

NOMA PACK®

NOMAPACK® PAD

VERPACKUNGSPOLSTER MIT GROSSER WIRKUNG

NOMAPACK® Pad, kleine Distanzpolster, sind in verschiedensten Maßen erhältlich. Es ist das ideale Verpackungspolster zum Trennen oder Fixieren empfindlicher Güter. Die Pads werden vorgestanzt, so dass die gewünschte Länge einfach und sauber abgetrennt werden kann.


- › Erhältlich mit leicht oder permanent haftendem Kleber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- › PE-LD Schaum
- › Lieferbar als Stangenware mit Abbruchperforation
- › Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
- › Wiederverwertbar

ANWENDUNGSBEREICHE:

- › Polstern
- › Abstandhalter
- › Fixieren

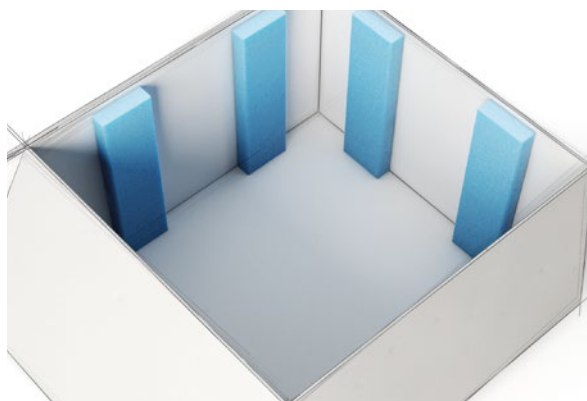

NOMAPACK® PAD

Das Polster mit leicht (HMR) oder permanent (HMP) haftendem Kleber. NOMAPACK® PAD ist extrem druckbeständig

FARBE	LÄNGE
Standard Blau	1.150 mm ±20mm
LIEFERFORM	KARTONS/PALETTE
Stangenware mit Abbruchperforation im Karton	3

Leicht haftender Kleber (weißes Release)

	Typ	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	VPE* m	Art. Nr.
∞	50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213
∞	50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215
∞	50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232
∞	65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219
∞	100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220
∞	100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417

m³ / = 0,68 1190 * 790 * 700 mm



Um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten, wird das gleichmäßige Andrücken der NMC - Pads auf staubfreier und trockener Oberfläche empfohlen. Darüber hinaus empfiehlt der Hersteller eine Lager- und Verarbeitungstemperatur zwischen +10 °C und +40 °C. Wir empfehlen Ihnen, die notwendigen Tests in Ihrem Labor, Ihren Produktionsstätten und/oder anderen Testorten durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen vollständig entspricht. Die Verantwortung in Bezug auf die Produktverwendung obliegt voll und ganz dem Käufer. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich von der spezifischen Anwendung ableiten lassen. Der Verkäufer ist nicht haftbar für Schäden, die den Anschaffungspreis des Produktes überschreiten.





NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.





Permanent haftender Kleber (transparentes Release)

	Typ	A mm	B mm	C mm	VPE Stück	VPE* m	Art. Nr.	
∞	50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214	
∞	50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216	
∞	50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235	
∞	65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223	
∞	100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224	
∞	100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418	
m ³ /  = 0,68		 1190 * 790 * 700 mm						

Um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten, wird das gleichmäßige Andrücken der NMC - Pads auf staubfreier und trockener Oberfläche empfohlen. Darüber hinaus empfiehlt der Hersteller eine Lager- und Verarbeitungstemperatur zwischen +10 °C und +40 °C. Wir empfehlen Ihnen, die notwendigen Tests in Ihrem Labor, Ihren Produktionsstätten und/oder anderen Testorten durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen vollständig entspricht. Die Verantwortung in Bezug auf die Produktverwendung obliegt voll und ganz dem Käufer. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich von der spezifischen Anwendung ableiten lassen. Der Verkäufer ist nicht haftbar für Schäden, die den Anschaffungspreis des Produktes überschreiten.



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.





NOMAPACK® PAD HALFMOON

Das Schutzpolster mit leicht (D) oder permanent (P) haftendem Kleber.

FARBE

Standard Blau

LÄNGE

1.000 mm ±20 mm

LIEFERFORM

Stangenware mit
Abbruchperforation
im Karton


KARTONS/PALETTE

8

Leicht haftender Kleber (weißes Release)

Typ	A mm	B mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
40 D	42 ±1	50	2.000	100	3002225
50 D	51 ±2	50	1.200	60	3002229
60 D	58 ±2	50	1.000	50	3002236

m³ /  = 0,25

 1020 * 600 * 400 mm

Permanent haftender Kleber (gelbes Release)

Typ	A mm	B mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
40 P	42 ±1	50	2.000	100	3002228
50 P	51 ±2	50	1.200	60	3002233
60 P	58 ±2	50	1.000	50	3002237

m³ /  = 0,25

 1020 * 600 * 400 mm



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.





NOMAPACK® PAD 25 mm

Das Schutzpolster mit leicht (D) oder permanent (P) haftendem Kleber.

FARBE	LÄNGE
Standard Blau	1.000 mm ±20 mm
LIEFERFORM	KARTONS/PALETTE
Stangenware mit Abbruchperforation im Karton	8

Leicht haftender Kleber (weißes Release)

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
25/1m D 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002217
m ³ / = 0,25		1020 * 590 * 390 mm					

Permanent haftender Kleber (gelbes Release)

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	VPE m	Art. Nr.
25/1m P 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002222
m ³ / = 0,25		1020 * 590 * 390 mm					



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

