NOMA® PROTECT

WARNING PROFILES

NOMA® PROTECT WARNING PROFILES warnen durch ihre markante Signalfarbe vor Gefahren und schützen durch ihre Flexibilität zuverlässig vor Stößen. Der verwendete Hochleistungskleber hält das Profil sicher an Ort und Stelle auch unter widrigen Bedingungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibler PU Schaum
- Permanenter Kleber, für fast alle Oberflächen geeignet
- Integrierter Fingerlift zum einfachen Abziehen der Schutzfolie
- In Längen von 1 m oder auf Nachfrage in 2 m Längen erhältlich

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Kantenschutz
- Vorbeugen von Stoßverletzungen an Regalen und Ecken
- Produktionsbereich

NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

Das Prallschutzprofil mit hohem absorbierendem Effekt.

FARBE
Gelb/schwarz

LÄNGE
1.000 mm*

LIEFERFORM
Längen im Karton

Typ	VPE m	Art. Nr.
WP C 40 x 28 mm	6	3044628
m^3/ = 0,01	1030 * 130 * 80 mm	

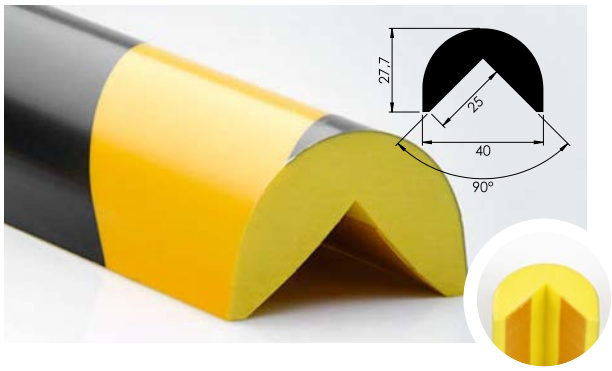

Typ	VPE m	Art. Nr.
WP C 50 x 25 mm	6	3044629
m^3/ = 0,01	1030 * 130 * 80 mm	

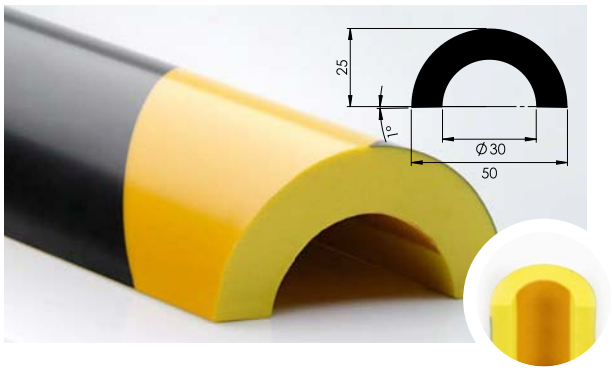

Typ	VPE m	Art. Nr.
WP P 40 x 11 mm	12	3044631
m^3/ = 0,01	1030 * 130 * 80 mm	

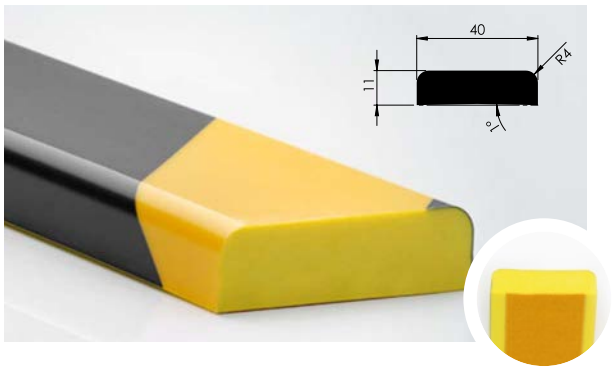

Typ	VPE m	Art. Nr.
WP L 32 x 22 mm	12	3044630
m^3/ = 0,01	1030 * 130 * 80 mm	

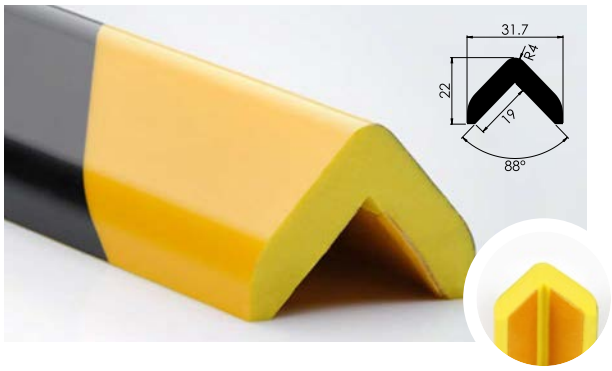

*Länge von 2.000 mm auf Anfrage

04/2023 © NMC sa, 2023 · Resp. Publisher: NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

Typ	VPE m	Art. Nr.
WP U 39 x 36 mm	6	3044728
m^3/ = 0,01	1030 * 130 * 80 mm	

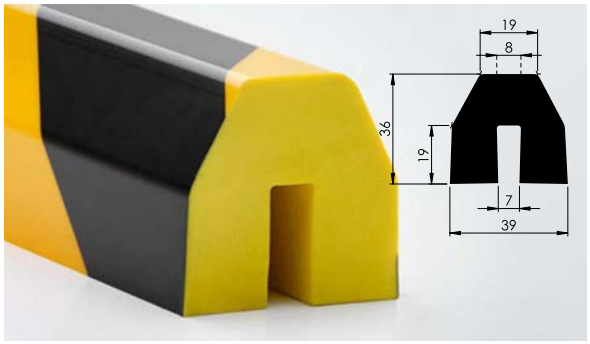

Typ	VPE m	Art. Nr.
WP L 54 x 41 mm	6	3044729
m^3/ = 0,01	1030 * 130 * 80 mm	

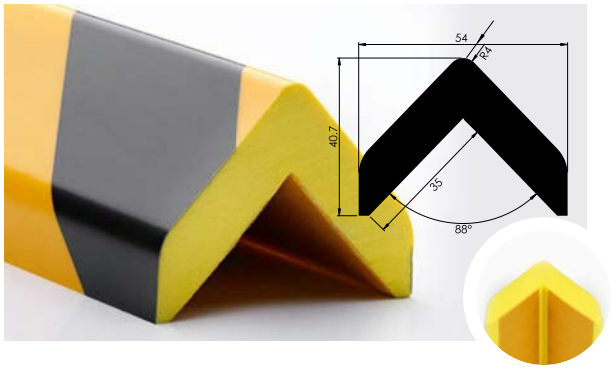

Typ	VPE m	Art. Nr.
WP U 27 x 30 mm	6	3044730
m^3/ = 0,01	1030 * 130 * 80 mm	

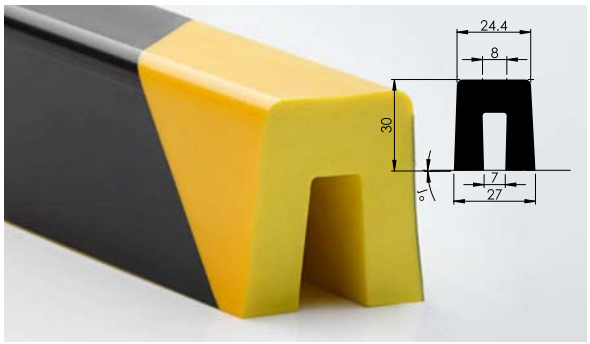

Typ	VPE m	Art. Nr.
WP P 40 x 28 mm	6	3044727
m^3/ = 0,01	1030 * 130 * 80 mm	

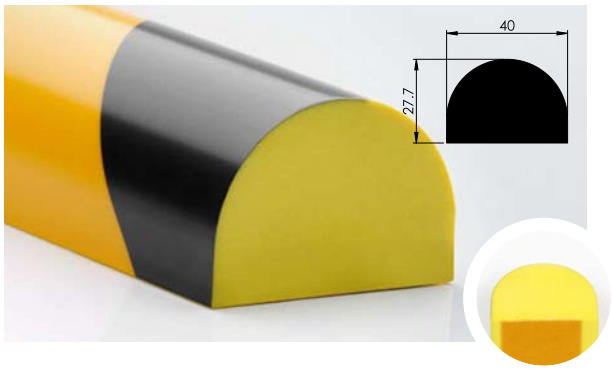

LRQA CERTIFIED
ISO 9001 • ISO 14001

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

nmc

04/2023 © NMC sa, 2023 · Resp. Publisher: NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

Typ	VPE m	Art. Nr.
WP Ud 39 x 36 mm	6	3051532
m^3/ = 0,01	1030 * 130 * 80 mm	

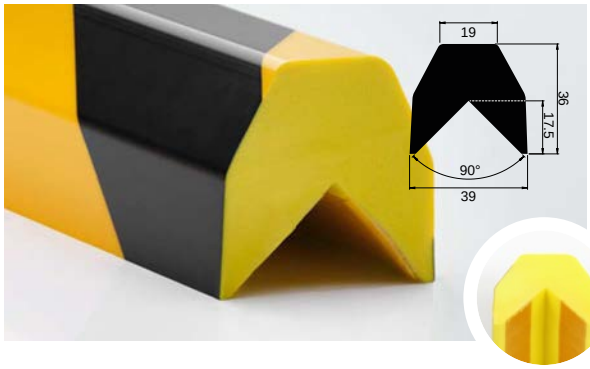

Typ	VPE m	Art. Nr.
WP Uv 39 x 36 mm	6	3051531
m^3/ = 0,01	1030 * 130 * 80 mm	

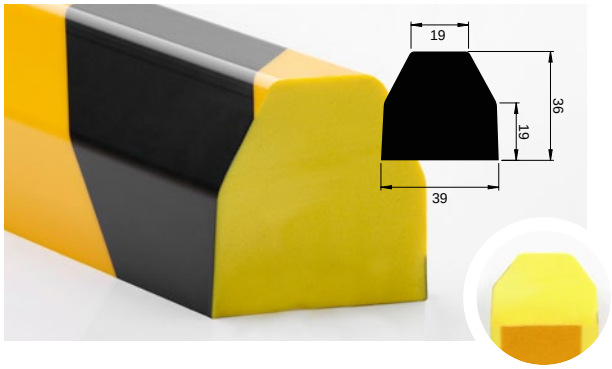

Typ	VPE m	Art. Nr.
WP O 40 x 40 mm	6	3051530
m^3/ = 0,01	1030 * 130 * 80 mm	

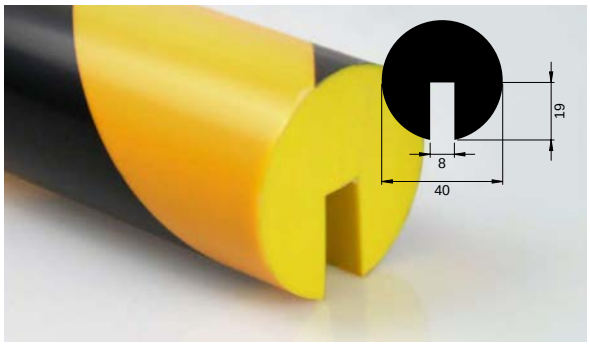

LRQA CERTIFIED
ISO 9001 • ISO 14001

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'usager. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

nmc