

NOMA PACK®

NOMAPACK® U

GESCHÜTZT UND UNIVERSELL EINSETZBAR

Die NOMAPACK® U - Reihe besteht aus effektiven Kantenschutzprofilen für Ecken und Rundungen aller Art. Dank der verschiedenen Abmessungen, Stärken und der Möglichkeit, maßgeschneiderte Profile zu entwickeln, finden Sie mit NOMAPACK® U immer den geeigneten Schutz für Ihr Produkt.

- › Kantenschutz von 2 bis 160 mm
- › Extrem anpassungsfähige Multishape-Version
- › Patentiertes Design

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- › PE-LD Schaum
- › Lieferbar als Stangen- oder Rollenware
- › Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
- › Wiederverwertbar
- › Toleranz der Rollenware max. ±2 %

ANWENDUNGSBEREICHE:

- › Tisch- und Arbeitsplatten
- › Regalteile, Schrankelemente und andere Möbelteile
- › Spiegel, Glasplatten, Keramik
- › Kunstgegenstände, gerahmte Bilder u.v.a.m.



NOMAPACK® U TULIP

Das Original, bewährt und zuverlässig.

FARBE	LÄNGE
Standard Blau	2.000 mm ±30 mm
LIEFERFORM	KARTONS/SPULEN
Längen im Karton oder auf Spulen	PRO PALETTE
	4



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.	
∞	5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	560	3002243
∞	15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	320	3002250
∞	25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	240	3002257
∞	35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	180	3002261
∞	45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	100	3002267
∞	60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	80	3002279
∞	80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±3	72	3002288
∞	100 - 120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±3	44	3002289

m³ / = 0,50

2040 * 590 * 390 mm

∞	5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	500	3002241
∞	15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	220	3002248


m³ / = 0,70

1200 * 460 mm



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.



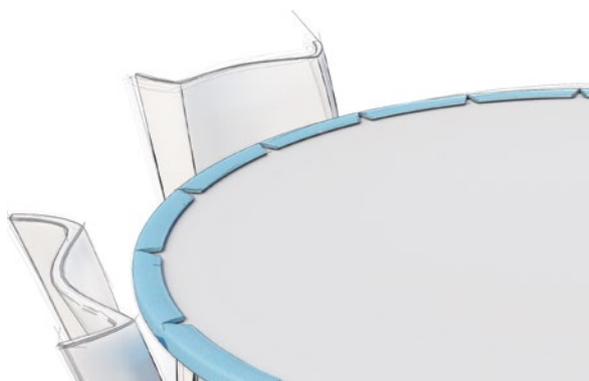

NOMAPACK® U MULTISHAPE

Das hochflexible Profil, das sich dank des V-Schnittes an jeden Radius und Winkel anpasst. Das Profil wird auf Spule zum Selbstablängen geliefert.

FARBE

Standard Blau

SPULEN/PALETTE


4

LIEFERFORM

Auf Spulen

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 5 - 15 MS	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	3002242
∞ 15 - 25 MS	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	170 ±10	250	3002249
∞ 25 - 35 MS	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	170 ±10	150	3002255
∞ 35 - 45 MS	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	170 ±10	140	3002260

m³/Spule = 0,70 Spule 1200 * 460 mm

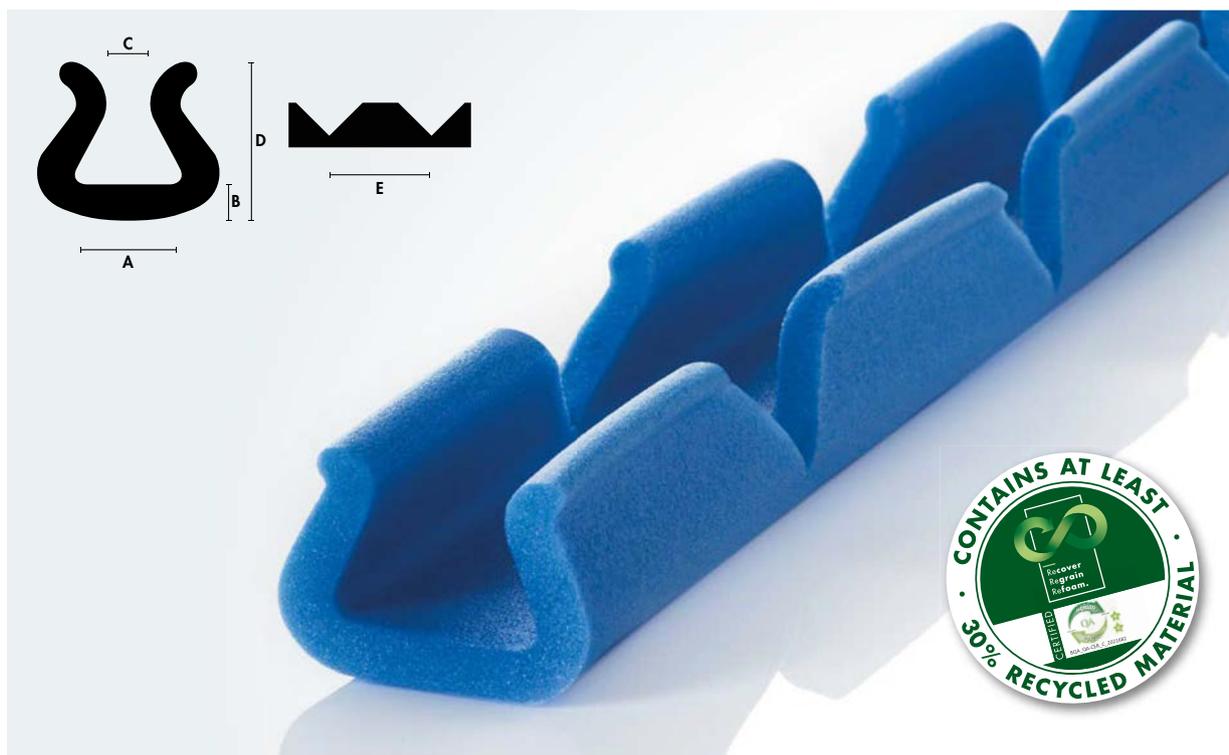



NOMAPACK® U TULIP CORNER

Der leicht zu befestigende Eckenschutz, erhältlich in verschiedenen Polsterstärken.

FARBE

Standard Blau

KARTONS/PALETTE


8 bis NOMAPACK® U
Tulip Corner 35-45

LIEFERFORM

Stückware im Karton

3 ab NOMAPACK® U
Tulip Corner 45-60

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E=F mm	VPE Stück	Art. Nr.	
∞	5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	100 ±10	900	3002163
∞	15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	100 ±10	600	3002166
∞	25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±3	100 ±10	450	3002168
∞	35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	100 ±10	300	3002170
m ³ /  = 0,27		 785 * 585 * 585 mm						
∞	45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	100 ±10	500	3002173
∞	60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	100 ±10	400	3002175
∞	80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±3	100 ±10	280	3002178
m ³ /  = 0,66		 1190 * 790 * 700 mm						

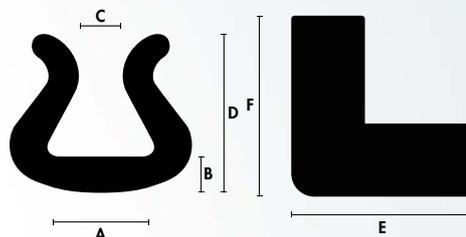

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.





NOMAPACK® U TULIP STRETCH

Das Original, bewährtes Profil mit patentiertem Ausziehsystem bis 160 mm.

FARBE	LÄNGE
Standard Blau	2.000 mm ±30 mm
LIEFERFORM	KARTONS/PALETTE
Längen im Karton	4



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±3	44	3002290

m³/☐ = 0,50

☐ 2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER

FARBE
Standard Blau
LIEFERFORM
Stückware im Karton
KARTONS/PALETTE
3



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E = F mm	VPE Stück	Art. Nr.
100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±3	200 ±10	120	3002179

m³/☐ = 0,66

☐ 1190 * 790 * 700 mm



NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS

Das Profil mit verlängerten Schenkeln für spitz zulaufende Ecken und Kanten.

FARBE	LÄNGE
Standard Blau	2.000 mm ±30 mm
LIEFERFORM	KARTONS/PALETTE
Längen im Karton	4

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 0 - 30/70	29 ±2	14 ±1	0	94 ±6	100	3002262
∞ 30 - 40/70	38 ±2	14 ±1	26 ±10	84 ±5	100	3002266

m³ = 0,50

2040 * 590 * 390 mm



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.



NOMAPACK® U TULIP 45-70

Das Profil mit längeren Schenkeln für mehr Schutz.

FARBE

Standard Blau

LÄNGE

2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM

Längen im Karton

KARTONS/PALETTE

4



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 45 - 70	70 ±2	18 ±2	30 ±10	131 ±5	44	3002278
m ³ / = 0,50		2040 * 590 * 390 mm				



NOMAPACK® U 100-125/120

Der spezielle Kantenschutz für große Produkte.

FARBE

Standard Blau

LÄNGE

2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM

Längen im Karton

KARTONS/PALETTE

4



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
100 - 125/120	124 ±4	19 ±2	90 ±20	123 ±3	32	3016555
m ³ / = 0,50		2040 * 590 * 390 mm				



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.



NOMAPACK® U CLASSIC

Der Alleskönner.

FARBE

Standard Blau

LÄNGE


2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM

Längen im Karton

KARTONS/PALETTE

4

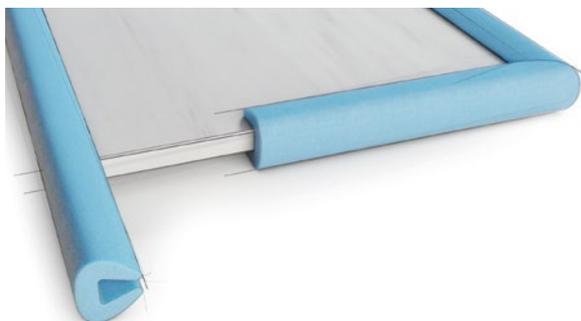

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
10 - 20	17 ±2	10,5 ±1	5 ±3	30 ±5	420	3002246
∞ 20 - 35	31 ±2	12 ±1	12 ±4	45 ±5	210	3002259
∞ 30 - 45	41 ±2	15 ±1	20 ±5	48 ±5	160	3002275
∞ 45 - 65	60 ±2	15 ±1	30 ±8	57 ±5	92	3002277
60 - 85	80 ±3	15 ±1	40 ±10	58 ±5	90	3002281

m³ / = 0,50 2040 * 590 * 390 mm





NOMAPACK® U 0-3

Der Kantenschutz für Produkte mit einer Kantenstärke bis 3 mm. Beugt Stößen an scharfen Kanten vor. Das Profil wird auf Spule zum Selbstablängen geliefert.



FARBE

Grau

LIEFERFORM

Auf Spulen

SPULEN/PALETTE

4

Typ	A mm	B mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
0 - 3	20 ±2	11 ±1	32 ±2	590	3002253
m ³ /Spule = 0,70		Spule 1200 * 460 mm			

NOMAPACK® U 0-6

Der perfekte Schutz für flache, empfindliche Produkte mit einer Kantenstärke bis 6 mm.

FARBE

Grau

LIEFERFORM

Längen im Karton oder auf Spulen

KARTONS/SPULEN

PRO PALETTE

4



Typ	A mm	B mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
0 - 6/2 m*	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002269
m ³ /Karton = 0,50		Karton 2040 * 590 * 390 mm			* 2.000 mm ±30mm	
0 - 6	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002270
m ³ /Spule = 0,70		Spule 1200 * 460 mm				



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.





NOMAPACK® U 6-12

Kantenschutz mit oder ohne Innenlochverstärkung für Produkte mit einer Kantenstärke von 6 bis 12 mm. Speziell für Produkte mit Wulst oder Dichtung geeignet. Das Profil wird auf Spule zum Selbstabblängen geliefert.



FARBE
Standard Blau

LIEFERFORM
Auf Spulen

SPULEN/PALETTE
4

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 6 - 12	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002271
∞ 6 - 12 E-P*	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002272
∞ 6 - 12 CBC**	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002273

m³/Spule = 0,70 Spule 1200 * 460 mm

NOMAPACK® U 8-12

Das kleine Profil mit längeren Schenkeln, die ideale Lösung für Designkanten. Das Profil wird auf Spule zum Selbstabblängen geliefert.

FARBE
Standard Blau

LIEFERFORM
Auf Spulen

SPULEN/PALETTE
4



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 8 - 12	11,5 ±1	7 ±1	0 +3	30 ±5	550	3002244

m³/Spule = 0,70 Spule 1200 * 460 mm



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.





NOMAPACK® U 12-18


Das Schutzprofil für empfindliche Kanten mit einer Stärke von 12 bis 18 mm.

FARBE
Standard Blau

LÄNGE
2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM
Längen im Karton

KARTONS/PALETTE
4

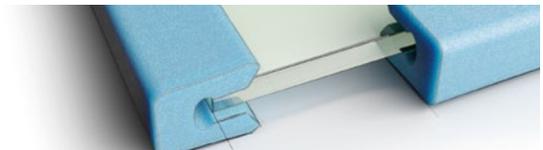

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 12 - 18	45 ±2	20 ±1	23 ±2	56 ±2	140	3002283
m ³ /Karton = 0,50		Karton 2040 * 590 * 390 mm				

NOMAPACK® U EXTRA PADDING

Der Polsterschutz für schwere Güter. Perfekt geeignet für einzelne Teile oder als Stapelschutz.

FARBE
Standard Blau

LÄNGE
2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM
Längen im Karton

KARTONS/PALETTE
4



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 15 - 25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	3002294
∞ 30 - 38/60*	32 ±2	19 ±1,5	20 ±6	60 ±2	140	3002287
∞ 30 - 45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±6	80	3002293
m ³ /Karton = 0,50		Karton 2040 * 590 * 390 mm				

NOMAPACK® U HD

Der Kantenschutz für schwere Gegenstände, die eine hohe Druckfestigkeit erfordern.

FARBE

Standard Blau

LÄNGE

2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM

Längen im Karton

KARTONS/PALETTE

4



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
20 - 30	31 ±3	18 ±1	28 ±3	48 ±2	180	3002282
35 - 50	45 ±2	18 ±1	24 ±3	50 ±2	140	3002286

m³ / = 0,50 2040 * 590 * 390 mm



NOMAPACK® U FEP

Dank seines großen Innendurchmessers vielseitig einsetzbarer Kantenschutz.

FARBE

Standard Blau

LÄNGE

2.000 mm ±30 mm

LIEFERFORM

Längen im Karton

KARTONS/PALETTE

4



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
FEP	65 ±5	9 ±1	5 ±5	65 ±5	120	3002245

m³ / = 0,50 2040 * 590 * 390 mm



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

